

**DIVISÃO
COLHEDORAS
& PLATAFORMAS**



Essencial no campo



FORRAGEIRA TOTAL NOGUEIRA - QUEBRA GRÃOS



NOGUEIRA

Colhedoras de Área Total



Esta nova colhedora de forragens apresenta um grande avanço em tecnologia, rendimento e versatilidade com abertura de corte que garante uma ótima área de trabalho.

Com um sistema totalmente confiável dando ao produtor muita confiança na confecção da silagem, tarefa de muita importância para quem trabalha com pecuária e tem a responsabilidade de produzir alimentos para os períodos de estiagem.

Possui Joystick um controle que permite ao operador, à partir do trator, girar a bica de descarga e movimentar o quebra-jato.



*inox



14 FACAS



QUEBRADOR DE GRÃOS

Uma colhedora que vai trabalhar com dois tambores alimentadores em uma super inovação, os dentes de puxar produtos são construídos seccionados.

- ✓ Sistema hidráulico todo dimensionado dentro dos parâmetros necessário para garantir confiabilidade do sistema;
- ✓ Sistema de afiação de facas quadrado que numa operação simples e segura, afia todo o conjunto rapidamente de forma segura e uniforme;
- ✓ Bica de saída com fácil manuseio projetada em *inox com design moderno que ajuda no lançamento do produto;
- ✓ Fácil acesso aos componentes tanto para manutenção como operações de regulagem de faca e contra faca;
- ✓ Trabalha com 14 facas e 14 lançadores garantindo uma excelente uniformidade de corte e ótimo lançamento na caçamba do caminhão evitando perdas.






Apoio em Duas Rodas



Novos Tambores Recolhedores

DIMENSÕES

	COM RODAS	SEM RODAS
A	4700	4590
B	3925	3925
C	2615	2500
D	2600	2600
E	6100	6100
F	4300	4300
G	3125	3125

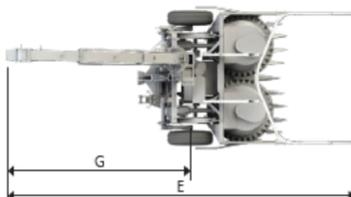

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Potência da TDP (cv)	de 140 a 180
Produção	até 60 ton/h
Tamanho do picado	12 (3 a 22 mm)
Número de facas / lançadores	14 / 14
Número de rotores	1
Sistema Quebra Grãos	Sim de série
Sistema de corte	Serra Circular
Número de rolos	4
Transmissão	Cardan
Rotação na tomada de força	1000 RPM
Engate de trator	cat II
Acionamento do giro da bica	Hidráulico / Elétrico
Sistema quebra jato	Hidráulico
Roda de apoio	Sim (02)
Peso aproximado	2785 Kg s/ roda / 3058 Kg c/ roda
Espaçamento / nº de linhas	45/50 / **** 70 / *** 80 / **
Trabalho em ré	Sim
Plataformas Possíveis	Não